
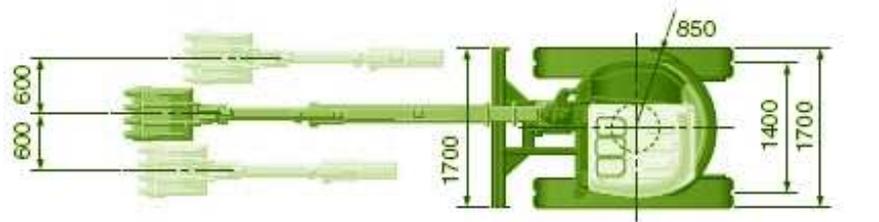


# CARRIESCOPIC

Allée du Vivarais - B.P. 66 - 26302 BOURG DE PEAGE CEDEX  
Tél : 04.75.72.49.99 - Fax : 04.75.72.76.80

## MINI PELLE 3T5 Cabine


| CARACTERISITIKUES<br>TECHNIQUES            |                     |
|--|---------------------|
| Poids machine                              | 3590 kg             |
| Capacité de godet                          | 0,11 m <sup>3</sup> |
| Largeur chenille                           | 300 mm              |
| Longueur hors tout                         | 4865 mm             |
| Empattement                                | 1665 mm             |
| Hauteur hors tout                          | 2440 mm             |
| Dimension de lame<br>( Largeur x hauteur ) | 1700 x 335          |
| Force d'extraction<br>max Godet            | 3110 DaN            |
| Pression au sol                            | 33 kPa              |
| Garde au sol                               | 295 mm              |
| Permis                                     | CACES 1             |

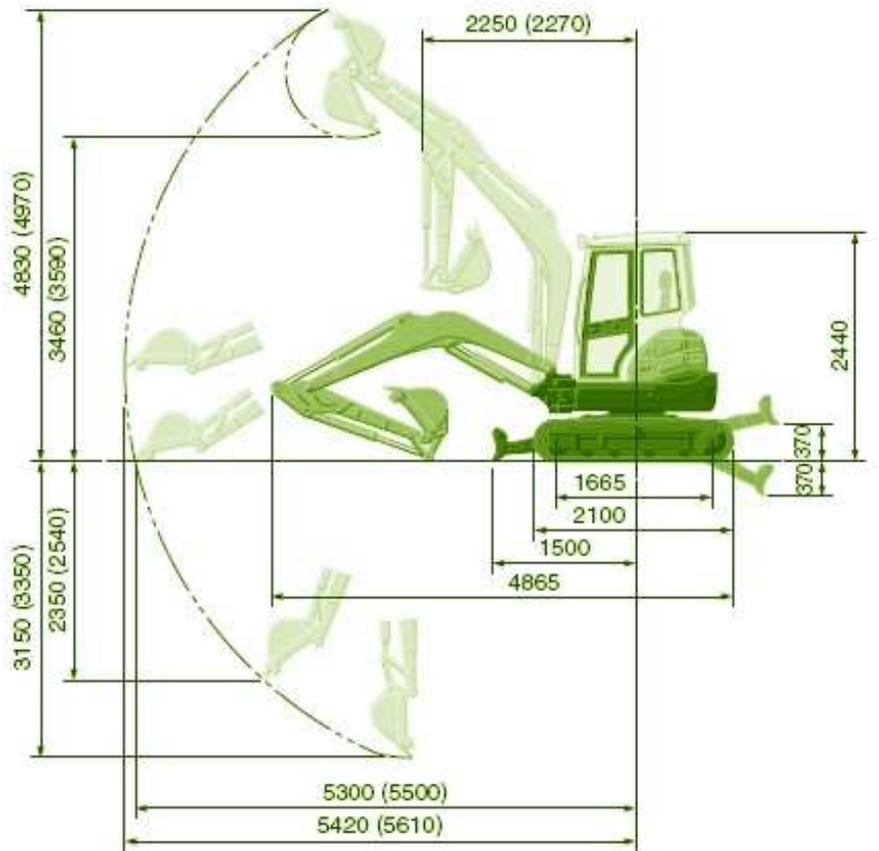

## CAPACITÉS DE LEVAGE

\* Avec cabine, chenilles caoutchouc et balancier standard  
daN (ton)

| Hauteur du point de levage en mètres | Rayon du point de levage (1,5m) |              |                      | Rayon du point de levage (3m) |              |                      | Rayon du point de levage (4,5m) |              |                      |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|--------------|----------------------|
|                                      | En position frontale            |              | En position latérale | En position frontale          |              | En position latérale | En position frontale            |              | En position latérale |
|                                      | Lame abaissée                   | Lame relevée |                      | Lame abaissée                 | Lame relevée |                      | Lame abaissée                   | Lame relevée |                      |
| 3m                                   | -                               | -            | -                    | -                             | -            | -                    | -                               | -            | -                    |
| 2m                                   | -                               | -            | -                    | 900 (0,92)                    | 890 (0,91)   | 830 (0,85)           | 740 (0,76)                      | 470 (0,48)   | 440 (0,45)           |
| 1m                                   | -                               | -            | -                    | 1240 (1,27)                   | 830 (0,84)   | 770 (0,79)           | 790 (0,81)                      | 460 (0,47)   | 430 (0,44)           |
| 0m                                   | -                               | -            | -                    | 1430 (1,46)                   | 790 (0,80)   | 730 (0,75)           | 820 (0,84)                      | 450 (0,46)   | 420 (0,43)           |
| -1m                                  | 2060 (2,10)                     | 2060 (2,10)  | 2060 (2,10)          | 1380 (1,40)                   | 780 (0,79)   | 720 (0,74)           | -                               | -            | -                    |
| -2m                                  | 2470 (2,52)                     | 2470 (2,52)  | 2390 (2,44)          | 1000 (1,02)                   | 790 (0,81)   | 740 (0,75)           | -                               | -            | -                    |

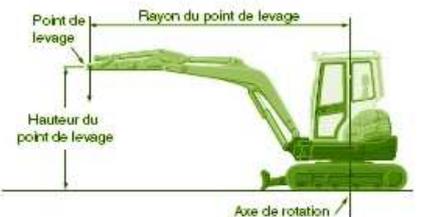

Nous attirons votre attention sur les points suivants :

- \* Les capacités de levage sont basées sur les normes ISO 10567 et ne dépassent pas 75% de la charge statique de retournement de la machine ou 87% de la capacité de levage hydraulique de la machine.
- \* Le godet, le crochet, l'élingue et les autres accessoires de levage de la mini-pelle doivent être pris en considération pour mesurer les capacités de levage.

- \* Les performances données sont celles obtenues avec un godet standard KUBOTA sans attache rapide.
- \* En vue d'une amélioration du produit, les caractéristiques peuvent être modifiées sans avertissement préalable.

[www.carriescopic.fr](http://www.carriescopic.fr) & [www.claudecarrier.fr](http://www.claudecarrier.fr) - [contact@carriescopic.fr](mailto:contact@carriescopic.fr)

SAS au Capital de 3.030.000 Euros – Siret : 438 367 120 00013 – APE : 712 A – TVA : FR 10 438 367 120