


# CARRIESCOPIC

Allée du Vivarais - B.P. 66 - 26302 BOURG DE PEAGE CEDEX

Tél : 04.75.72.49.99 - Fax : 04.75.72.76.80

## MINI PELLE 8T Cabine

CARACTERISITIKES TECHNIQUES	
Poids machine	8195 kg
Capacité de godet	0,25 m <sup>3</sup>
Largeur chenille	450 mm
Longueur hors tout	645 mm
Empattement	2200 mm
Hauteur hors tout	2540 mm
Dimension de lame ( Largeur x hauteur )	2200 x 500
Force d'extraction max Godet	6520 DaN
Pression au sol	34,6 kPa
Garde au sol	390 mm
Permis	CACES 2

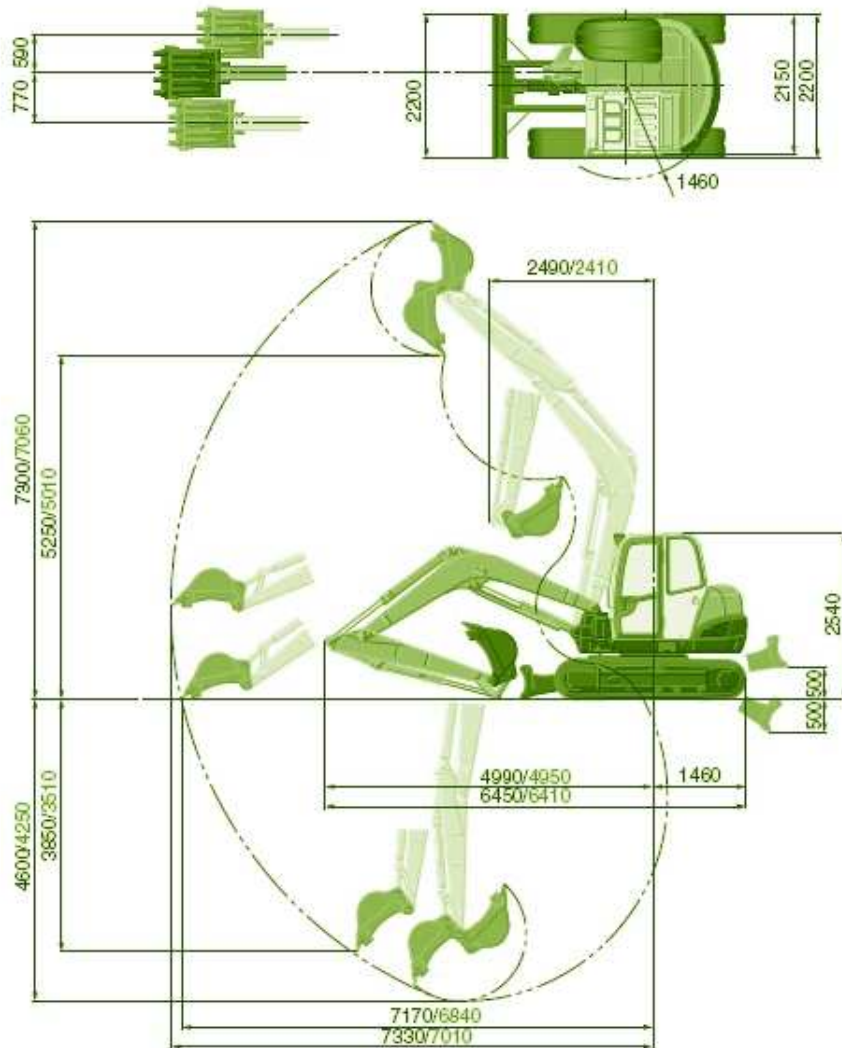

Balancier de 2100 m  
Balancier de 1750 m

## CAPACITÉS DE LEVAGE

\*Avec contrepoids

daN (ton)

Hauteur du point de levage en mètres	Rayon du point de levage (Min)		Rayon du point de levage (3m)		Rayon du point de levage (4m)		Rayon du point de levage (Max)	
	En position frontale Lame abaissée	En position frontale Lame relevée	En position frontale Lame abaissée	En position frontale Lame relevée	En position frontale Lame abaissée	En position frontale Lame relevée	En position frontale Lame abaissée	En position frontale Lame relevée
5m	1750 Balancier				1620 (1,65)	1620 (1,65)	1620 (1,65)	
	2100 Balancier				1420 (1,45)	1420 (1,45)	1420 (1,45)	
3m	1750 Balancier	3480 (3,55)	3480 (3,55)	2500 (2,55)	2500 (2,55)	2500 (2,55)	1960 (2,00)	1960 (2,00)
	2100 Balancier	2260 (2,30)	2260 (2,30)	2110 (2,15)	2110 (2,15)	2110 (2,15)	1770 (1,80)	1770 (1,80)
2m	1750 Balancier	3780 (3,85)	3490 (3,50)	2500 (2,55)	3630 (3,70)	3330 (3,40)	2400 (2,45)	2350 (2,40)
	2100 Balancier	3820 (3,90)	3820 (3,90)	2890 (2,95)	3240 (3,30)	3240 (3,30)	2500 (2,55)	2210 (2,25)
1m	1750 Balancier	2940 (3,00)	2940 (3,00)	2260 (2,30)	3090 (3,15)	3090 (3,15)	2210 (2,25)	2700 (2,75)
	2100 Balancier	2750 (2,80)	2750 (2,80)	2550 (2,60)	4020 (4,10)	3140 (3,20)	2260 (2,30)	2600 (2,65)
0m	1750 Balancier	2300 (2,35)	2300 (2,35)	2300 (2,35)	4120 (4,20)	3040 (3,10)	2160 (2,20)	2790 (2,85)
	2100 Balancier	1910 (1,95)	1910 (1,95)	1910 (1,95)	4170 (4,25)	3040 (3,10)	2160 (2,20)	2790 (2,85)
-1m	1750 Balancier	3290 (3,35)	3290 (3,35)	3290 (3,35)	3780 (3,85)	3040 (3,10)	2160 (2,20)	2700 (2,75)
	2100 Balancier	1860 (1,90)	1860 (1,90)	1860 (1,90)	3920 (4,00)	2990 (3,05)	2160 (2,20)	2750 (2,80)
-3m	1750 Balancier	2400 (2,45)	2400 (2,45)	2400 (2,45)	1810 (1,85)	1810 (1,85)	1810 (1,85)	
	2100 Balancier	4950 (5,05)	4950 (5,05)	4950 (5,05)	2350 (2,40)	2350 (2,40)	2210 (2,25)	1570 (1,60)

Nous attirons votre attention sur les points suivants :

\* Les capacités de levage sont basées sur les normes ISO 10567 et ne dépassent pas 75% de la charge statique de retournement de la machine ou 87% de la capacité de levage hydraulique de la machine.

\* Le godet, le crochet, l'alingue et les autres accessoires de levage de la mini-pelle doivent être pris en considération pour mesurer les capacités de levage.



\* Les performances données sont celles obtenues avec un godet standard KUBOTA sans attache rapide.

\* En vue d'une amélioration du produit, les caractéristiques peuvent être modifiées sans avertissement préalable.