

JIBBI 1670 EVO



PATENT PENDING



PRO ACTIVE LEVELLING
DYNAMIC LEVELLING


CRAWLER TELESCOPIC BOOM

ALMACRAWLER

JIBBI 1670 EVO

Plateforme élévatrice télescopique
automotrice sur chenilles de 16 m.

Plataforma área autopropulsada
telescópica de 16 m.

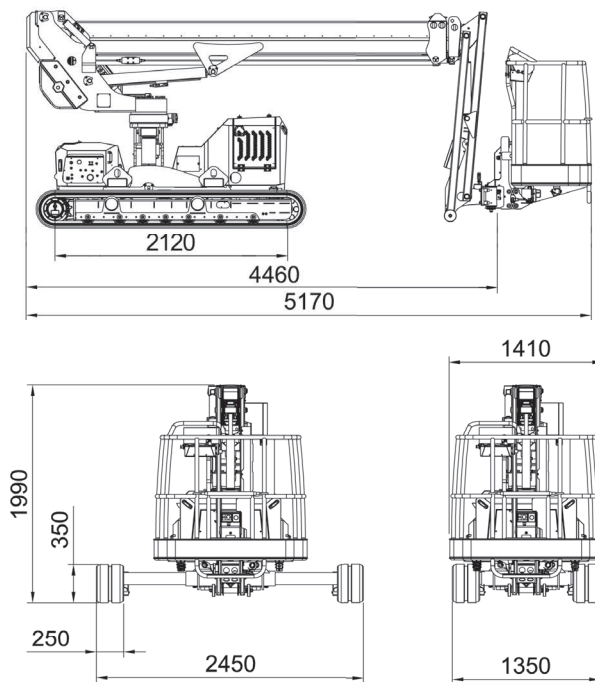

Système d'entraînement intégré
Guidage par joystick unique
Utilizando un solo joystick



Console à distance par câble AUTECH
Consola con cable de AUTECH

MyAlmac
CONTROL PANEL



**Panneau de contrôle à distance des
paramètres de la machine**

Configuración de la máquina del panel de
control remoto

Rotation du panier
Rotación cesta

+/- 70°



Angle de rotation

Rotación de la corona
de giro

+/- 110°



Chassis voie variable

Carro inferior de calzada variable

1.35 / 1.90 / 2.45 mt



Données techniques

JIBBI 1670 EVO

Datos técnicos

Hauteur maximale de fonctionnement	16,00 m	Altura máxima de trabajo
Hauteur max. plan de piétinement nacelle	14,00 m	Altura a suelo de cesta
Hauteur de travail en translation	9,80 m	Altura en traslación
Déport max (charge 80 kg)	8,50 m	Alcance máximo (carga 80 kg)
Déport max (charge 140 kg)	7,70 m	Alcance máximo (carga 140 kg)
Déport max (charge 230 kg)	6,70 m	Alcance máximo (carga 230 kg)
Angle de rotation	+/- 110°	Angulo de rotación torre
Taille du panier	1,40 x 0,70 m	Dimensiones cesta
Angle de rotation panier	+/- 70°	Angulo de rotación cesta
Capacité max. du panier	230 kg	Capacidad máxima en cesta
Longueur en position repliée (avec nacelle détachée)	5,10 (4,40) m	Longitud plegada (cesta desmontada)
Largeur min. en position repliée	1,35 m	Anchura mínima cerrada
Largeur de fonctionnement moyenne	1,90 m	Anchura mediade trabajo
Largeur de fonctionnement max.	2,45 m	Anchura máxima de trabajojo
Hauteur min. en position repliée	1,99 m	Altura mínima cerrada
Nivellement longitudinal	+/- 15°	Nivelación longitudinal
Nivellement latéral	+/- 15°	Nivelación lateral
Pente maximale	25°	Pendiente máxima superable
Pente latérale maximale	25°	Pendiente lateral máxima
Vitesse de translation (rapide)	2,50 km/h	Velocidad de traslación (veloz)
Vitesse de déplacement en condition de transport	0,40 km/h	Velocidad en condiciones de transporte

Poids

Peso

Pression au sol	3,1 KN/m2	Presión sobre terreno
Poids total	3850 kg	Peso total

Puissance

Potencia

Moteur diesel Yanmar, 3 cylindres	14 kW - 19,2 Hp @3600rpm	Motor Yanmar - 3TNM68 -AS (diésel)
-----------------------------------	--------------------------	------------------------------------

Options- Sur demande

Elementos opcionales

Grand panier	1,80 x 0,70 m	Cesta grande
Chenilles non-marquant	-	Orugas antimarcas
Pompe électrique 220V-2,2KW / 50Hz	-	Motor eléctrico 220V-2,2KW / 50Hz (Peso +30 Kg)
Radiocommande	-	Kit radiocomando
Lubrifiant arctique pour climat froid	-	Kit lubricante para clima ártico
Kit treuil 200 kg	-	Kit de cabrestante 200 kg
Système ultrasonore anti-collision	-	Sistema anticollisión ultrasónico


Taille de la nacelle

Tamaño de la cesta

Standard
1.4 mtOptional
1.8 mt

Treuil

Cabrestante






Optional




JIBBI 1670 EVO

- 80 kg
- 140 kg
- 230 kg

16.0m	230kg	19.2Hp	±15°	2.5km/h	±15°
MAX T.H.	CAPACITÉ	PUISSANCE	LONG. NIVEAU	VITESSE	LATÉR. NIVEAU
MÁX A.T.	CAPACIDAD	POTENCIA	NIV. LONG.	VELOCIDAD	NIV. LAT.

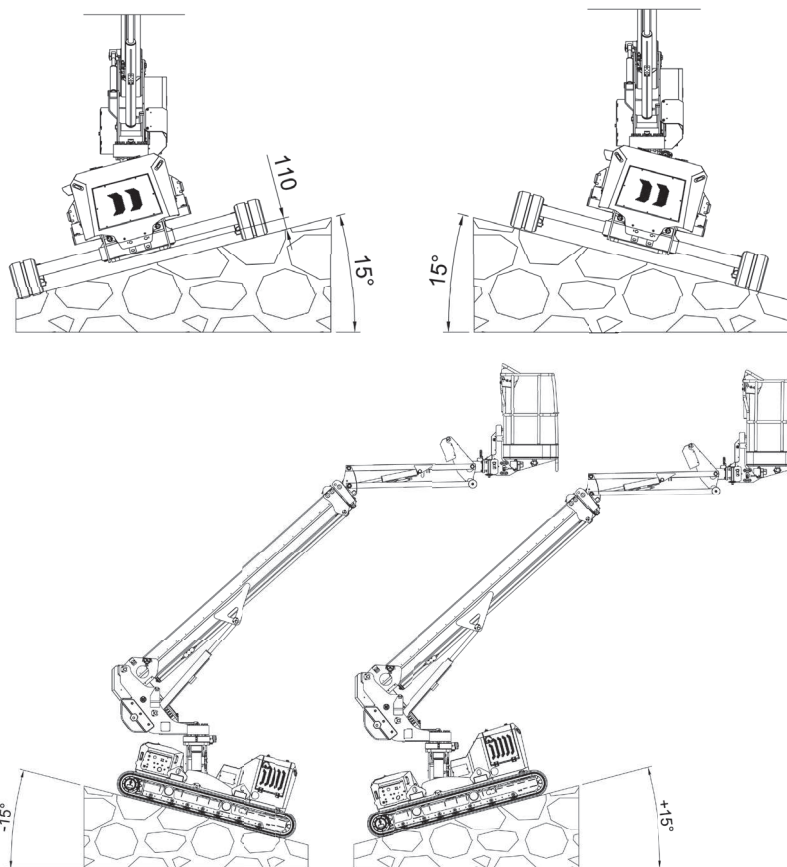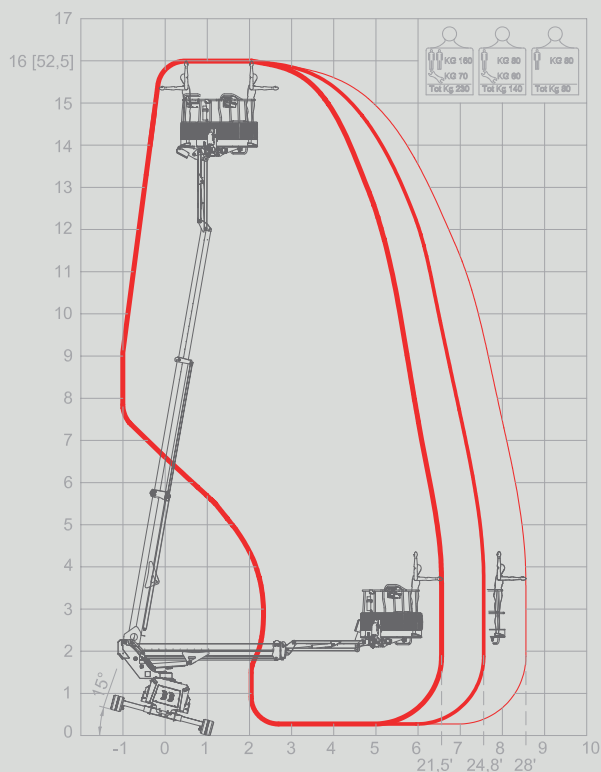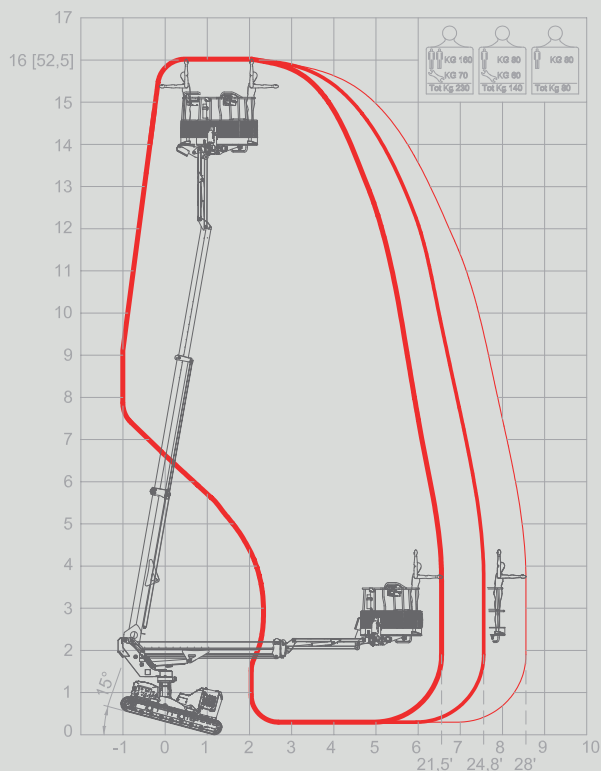

CONFIGURATION DE CHASSIS VOIE & DIAGRAMME DE TRAVAIL
CONFIGURACIÓN DEL TREN DE ARRASTRE & DIAGRAMAS DE TRABAJO

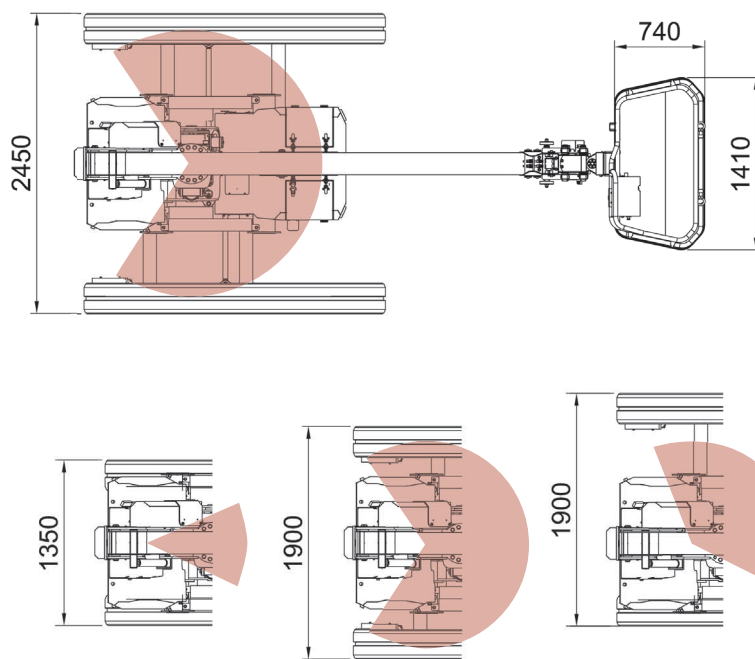

Via Caduti sul Lavoro 1
46019 Viadana (MN) - ITALY
+39 0375 83 35 27
info@almac-italia.com

ALMACRAWLER

TOUTES LES DONNÉES CONTENUES DANS CE CATALOGUE NE SONT PAS CONTRAIGNANTES. ALMAC SRL SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES SPÉCIFICATIONS SANS PRÉAVIS.
TODOS LOS DATOS INDICADOS EN ESTE CATALOGO NO SON VINCULANTES. ALMAC SRL SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.