


CARRIESCOPIC

Allée du Vivarais - B.P. 66 - 26302 BOURG DE PEAGE CEDEX
Tél : 04.75.72.49.99 - Fax : 04.75.72.76.80

MINI PELLE 2T5 Cabine

CARACTERISITIKUES TECHNIQUES	
Poids machine	2550 kg
Capacité de godet	0,08 m3
Largeur chenille	300 mm
Longueur hors tout	4100 mm
Empattement	1560 mm
Hauteur hors tout	2400 mm
Dimension de lame (Largeur x hauteur)	1500 x 290
Force d'extraction max Godet	2160 DaN
Pression au sol	24 MPa
Garde au sol	300 mm
Permis	CACES 1

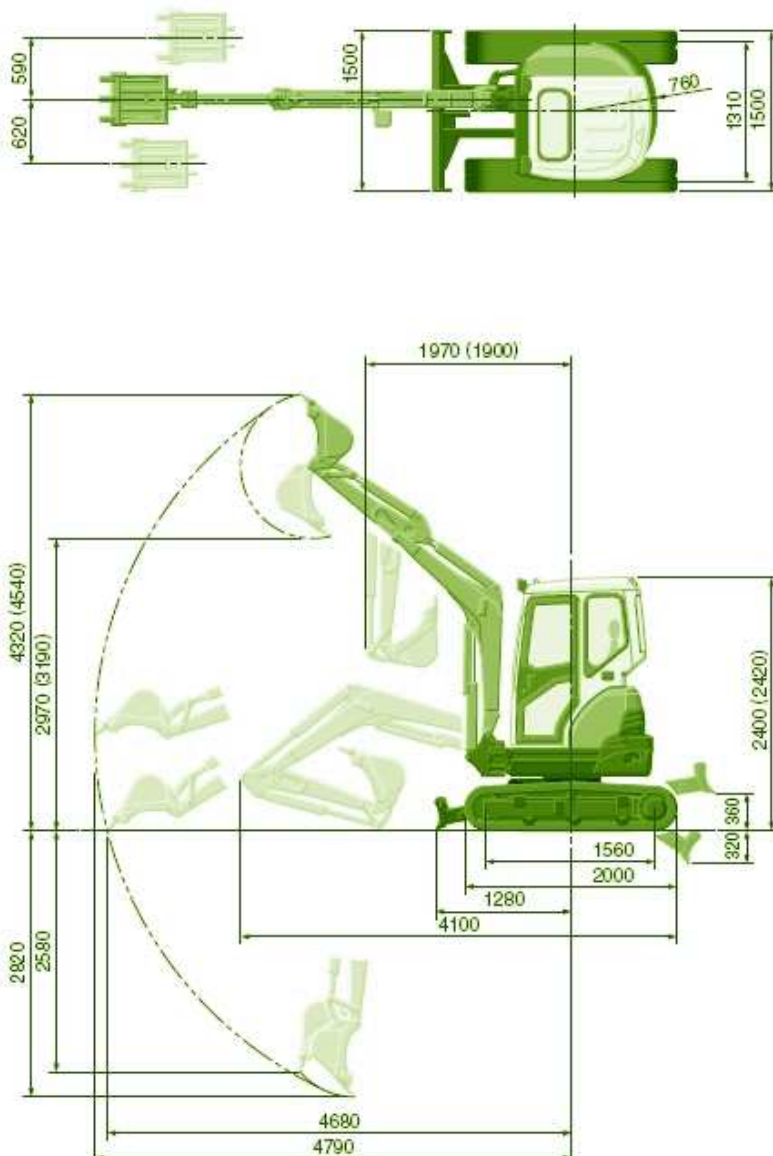

CAPACITÉS DE LEVAGE (U25-3α)

Avec long bras

Hauteur du point de levage en mètres	daN (ton)					
	Rayon du point de levage (3m)			Rayon du point de levage (4m)		
	En position frontale		En position latérale	En position frontale		En position latérale
	Lame abaissée	Lame relevée		Lame abaissée	Lame relevée	
3m	440 (0,45)	440 (0,45)	440 (0,45)	—	—	—
2m	480 (0,49)	480 (0,49)	470 (0,47)	—	—	—
1m	630 (0,64)	530 (0,54)	440 (0,45)	480 (0,49)	350 (0,35)	290 (0,30)
0m	730 (0,74)	510 (0,52)	420 (0,43)	—	—	—

Nous attirons votre attention sur les points suivants :

- * Les capacités de levage sont basées sur les normes ISO 10567 et ne dépassent pas 75% de la charge statique de retournement de la machine ou 87% de la capacité de levage hydraulique de la machine.
- * Le godet, le crochet, l'élingue et les autres accessoires de levage de la mini-pelle doivent être pris en considération pour mesurer les capacités de levage.

